TIETYÖMAAKYLTTI

(600 x 380 mm)

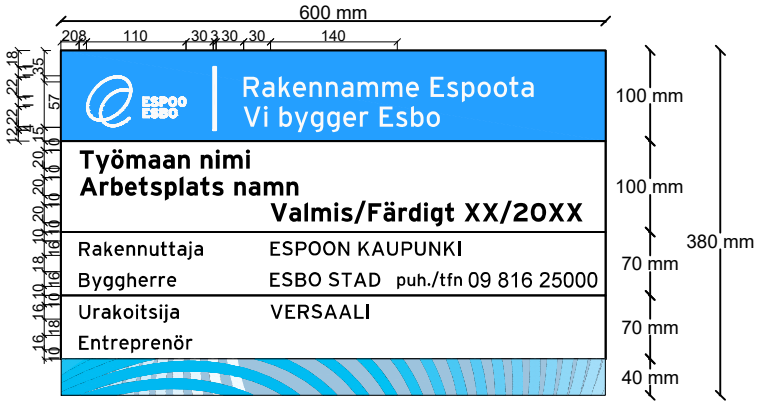

TIETYÖMAAKYLTTI

Koko 600 x 380 mm

Kirjasin Interstate regular ja Interstate bold (työmaan nimi, arbetsplats namn ja valmis/färdigt XX/20XX)
Koot esitetty kuvassa (22, 20,16 ja 14 mm)

Värit Turkoosi (PMS: 299; CMKY: 85, 0, 0, 0; RGB: 36, 159, 255)
Harmaa (PMS: 551; CMKY: 30, 5, 0, 10; RGB: 159,193, 211)
Valkoinen (CMKY: 0, 0, 0, 0; RGB: 255, 255, 255)
Musta (CMKY: 0, 0, 0, 100; RGB: 0, 0, 0)

- Työmaan suomen- ja ruotsinkielinen nimi voi olla maksimissaan 40 merkkiä.
- Espoo tunnuksen sijoittaminen vasempaan yläkulmaan graafisen ohjeen mukaan (45°).
- Rakennuttajan tiedot (versaali, 16 mm) ja puhelinnumero (gemenat, 14 mm).
- Urakoitsijan tieto voi olla yrityksen nimi tekstillä (versaali, 16 mm) tai yrityksen logo.
  Teksti/logo sisennetään allekkain Espoon kaupunki -tekstin kanssa ja urakoitsija-tekstin tasoon.
- Ilme-elementti sijoittaminen kyltin alalaitaan.

ASENTAMINEN

Pylväs 1 kpl liikennemerkkipylväs (min. ø 60 mm, pituus valitaan kohteesta riippuen).
Jalusta Nykyinen jalusta tai betoniporsas.
Korkeus 2,0 m ajoradan pinnasta.