SUOJATIE JA PYÖRÄTIEN JATKE (1:100)

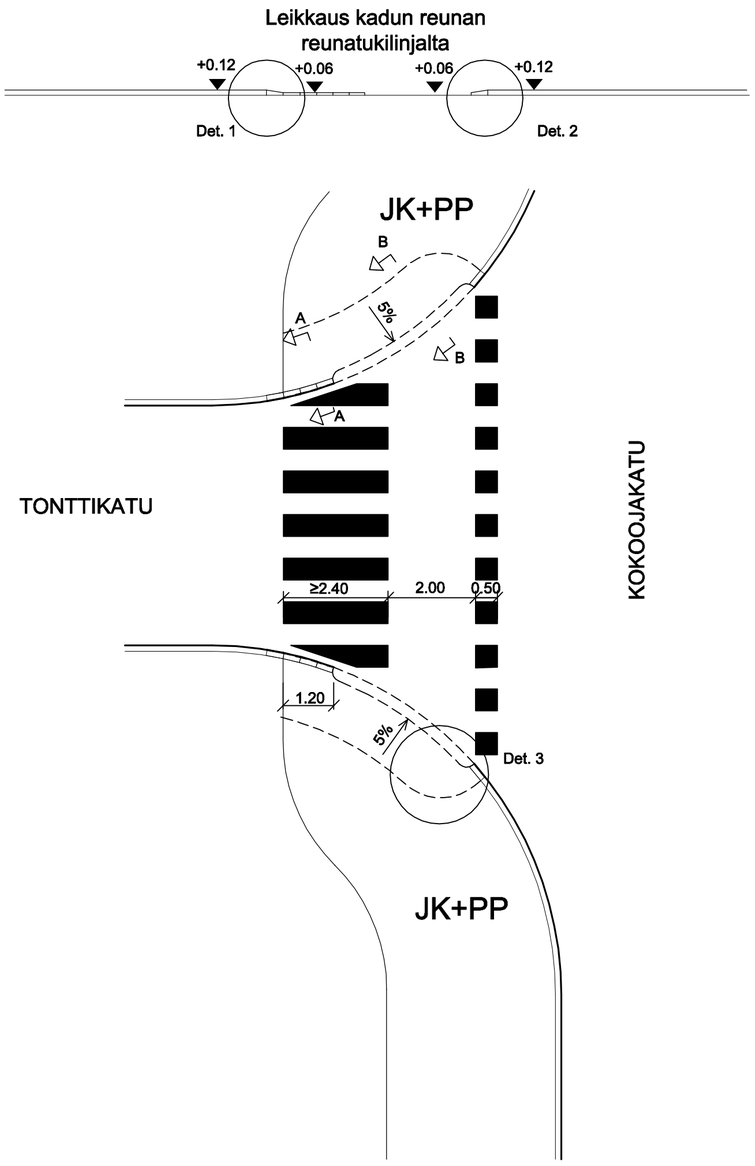

SUOJATIE (1:100)

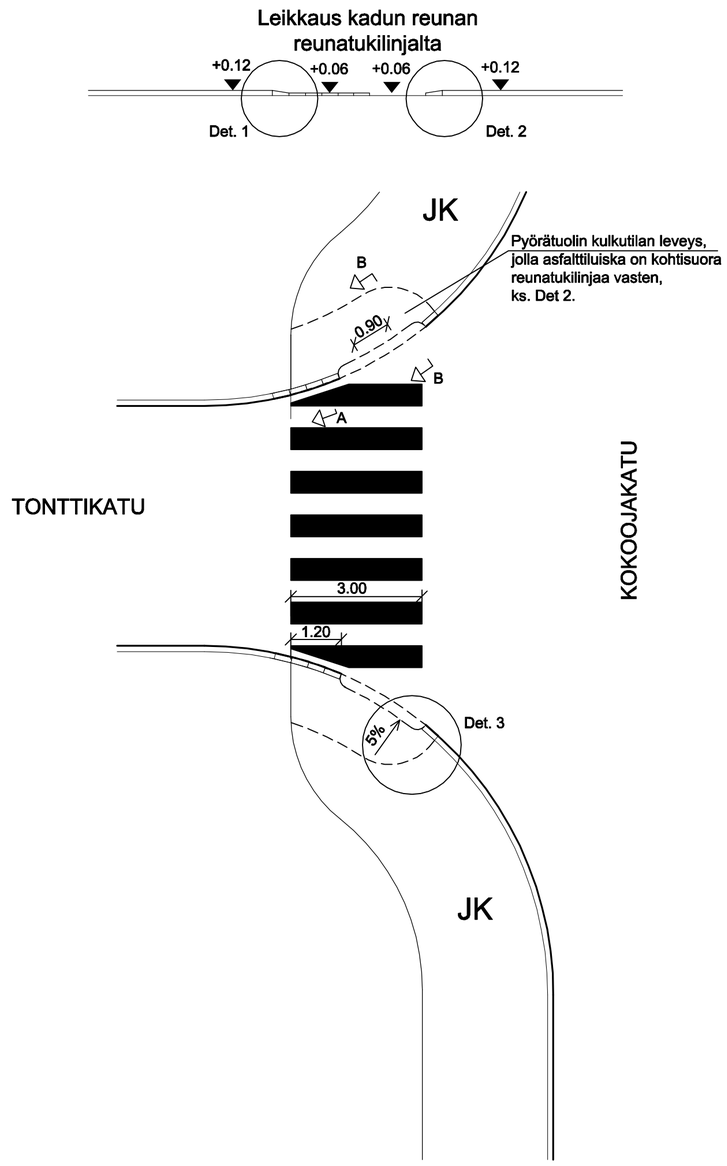

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Reunatuki

Piirustuksen periaatteita sovelletaan myös kun katujen reunatuet ovat 8 cm korkeita.

Liimattavien reunatukien alustan pinnan tulee olla puhdistettu roskista ja muusta pölystä. Puhdistamisen jälkeen tarkastetaan, että pinta on riittävän tasainen ja kuiva yhtenäisen tartunnan varmistamiseksi.

*) Jalkakäytävän kaltevuus suojatien reunatuen vieressä.

DETALJIT (1:20)

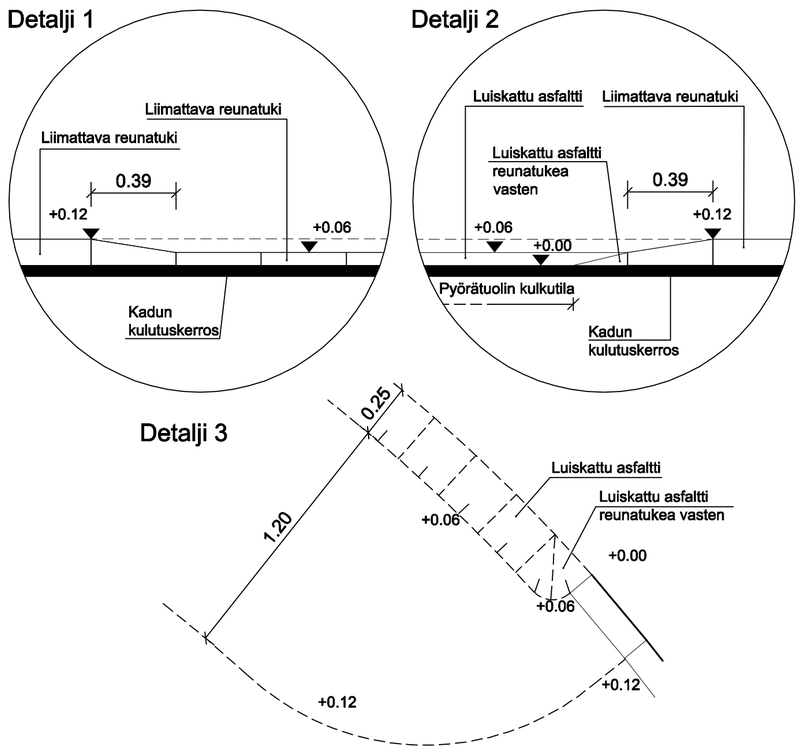

TIEMERKINTÖJEN LADONTAMALLIT (1:20)

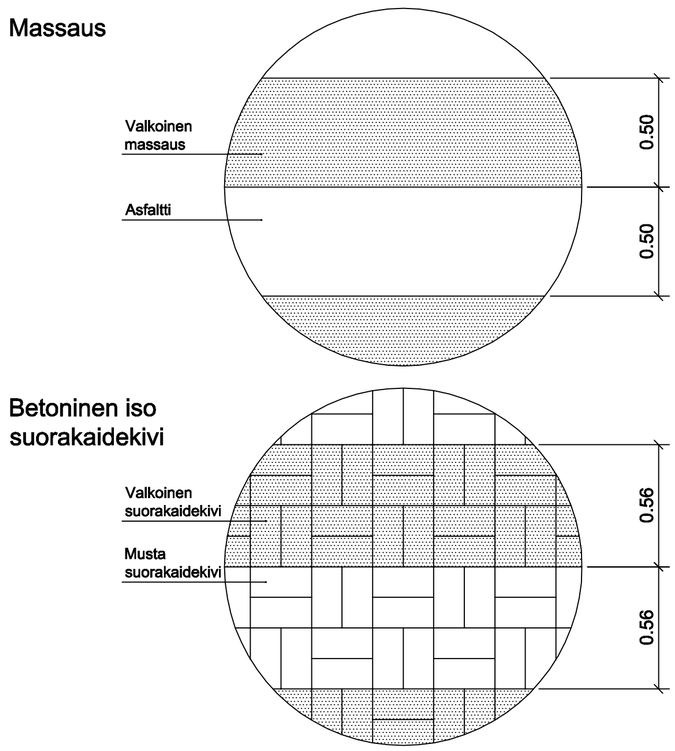

LEIKKAUKSET (1:20)

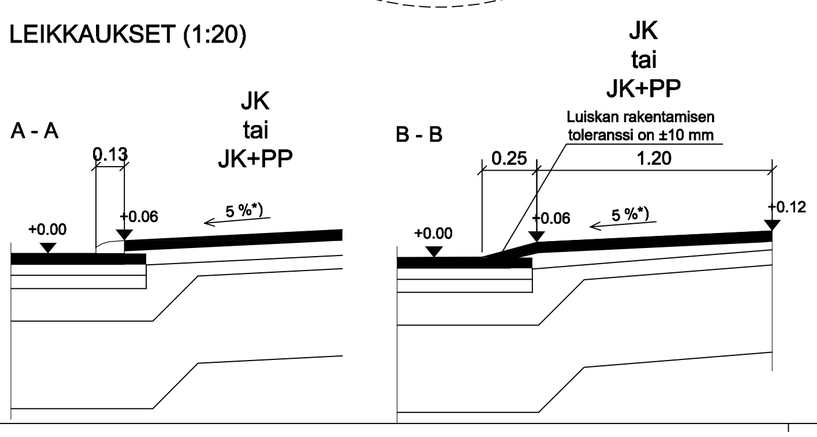

ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS	ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN		PIIRT.
			SUUNN.
			TARK.
ALUE	KAAVA	KAUP.OSA	HYV.
			PPK
			TELA
NIMI	SUOJATIE JA PYÖRÄTIEN JATKE LIITTYMÄSSÄ, BETONIREUNATUKI		KLEHTI / HNRO / LIITTYY
			MKAAVA: 1:100, 1:20 / KOORD.JÄRJ. / KORKEUSJÄRJ.
AIHE	SUOJATIET		NRO
PIIR. LAJI	TYYPPIPIIRUSTUS		5222/806

HSY:n vesihuolto PL 100 00066 HSY p.(09) 15611	NRO -	HYV.	
		TARK.	
		HYV.	
		TARK.	
GT GEOTEKNIIKKA-YKSIKKÖ	KONS. RAMBOLL	KONS. RAMBOLL 28.3.2018	
SUUNN.		SUUNN. Jaakko Mustajärvi	
TARK.		TARK. Jari Mäkynen	