

Rakennetun tontin omistajan on asennettava kadulta katsottuna näkyvään paikkaan rakennuksen valaistu osoitenumero ja useamman rakennuksen rakennuspaikalla lisäksi tonttiliittymän alkupäähän opastintaulu. Osoitenumeroinnin ja muiden tarpeellisten opastimien on oltava valmiit viimeistään käyttöönottokatselmuksessa.

## OSOITENUMERON SIOITTAMINEN

Rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sijoitetaan kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

- Katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään kadulle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle.
- Milloin rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, numero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erilliseen pylvääseen.
- Jos rakennuksessa on useampia porrashuoneita, ne on merkittävä isoin kirjaimin.
- Kulmatontilla on molemmat osoitenumerot laitettava näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun rakennus on selvästi nähtävissä molemmilta osoitekaduilta.
- Ajoliittymä tontille määrää käytettävän osoitteen. Kiinteistön omistaja, haltija tai isännöitsijä on velvollinen ilmoittamaan oikean osoitteen kiinteistön kaikille asukkaille.



## OPASTINTAULUN SIOITTAMINEN TONTILLA


Jos rakennuspaikalla on useampia rakennuksia eivätkä ne ulotu katuun tai sen välittömään läheisyyteen, on osoitenumeroiden lisäksi näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän asennettava opastintaulu.

- Useamman rakennuksen ryhmässä tulee tontin opastintaulu sijoittaa ajoliittymän läheisyyteen pelastuslaitoksen toimien helpottamiseksi.
- Opastintauluun tulee merkitä rakennukset, porrastunnisteet, väestönsuojan sijainti ja pelastustie. Pelastustie on merkittävä myös maastoon liikennemerkkein.



## OSOITEKILVEN MALLI

Osoitevalaisimeen tai valaistuun, heijastavaan kilpeen kiinnitettyjen numeroiden tulee olla mustia ja n. 10 cm korkeita, kirjaintyyppi Helvetica medium. Kilven korkeuden tulee olla 15 cm ja leveyden yksinumeroisessa 15 cm, kaksinumeroisessa 20 cm ja kolminumeroinen 25 cm. Jaetussa osoitenumerossa 2a tai 2b kirjainosa tulee välittömästi numeron viereen.

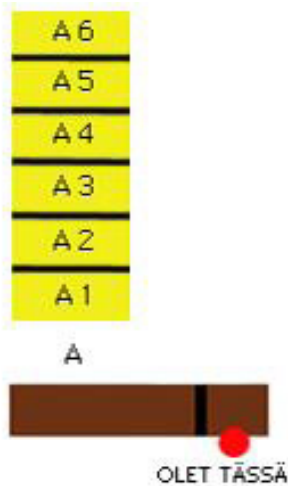

## LISÄTIETOJA JA OHJEITA

Maankäyttö- ja rakennusasetus 84 §

Espoon rakennusjärjestys 12 §

Espoon kaupungin tekninen keskus,  
osoiteasiat, (09) 816 258 26

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,  
päivystävä pelastustarkastaja,  
(09) 816 268 15


Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja  
suositus, Kuntaliitto, Helsinki 2006



150



200

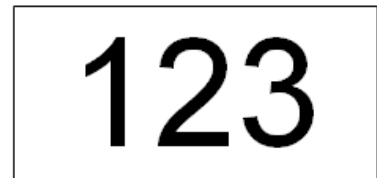

250



ESPOON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAKESKUS  
PL 45, 02070 ESPOON KAUPUNKI  
[www.espoo.fi](http://www.espoo.fi)

ESBO STADS BYGGNADTILLSYNSCENTRAL  
PB 45, 02070 ESBO STAD  
[www.esbo.fi](http://www.esbo.fi)